




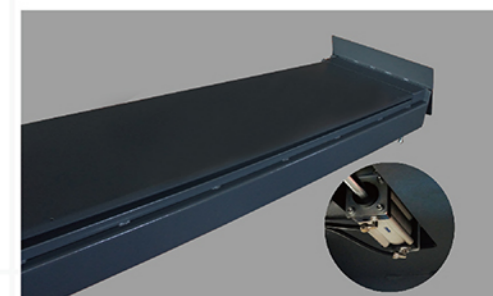


**KG 6000KG**  
**MM 5424MM**  
**CE**

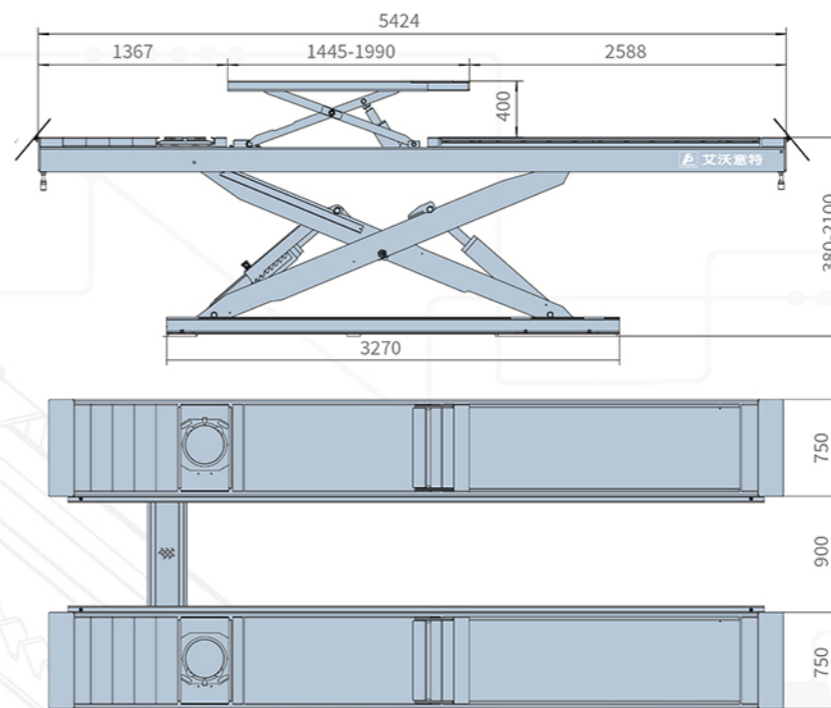


高精度气动后轮侧滑，一键操控，左右滑动30mm，能满足3D四轮定位要求

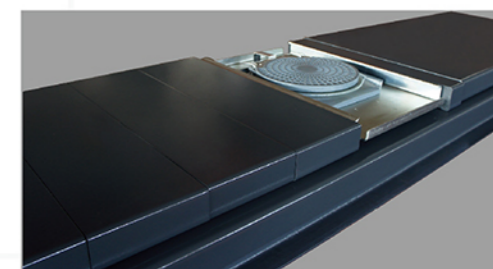


可移动转角盘适用更多车型(B、BWF)

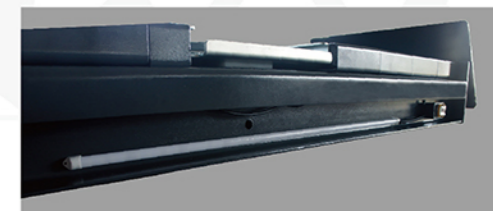

LED照明系统

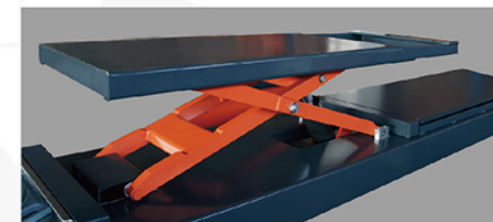

二次举升小车(子剪举升吨位4000kg)

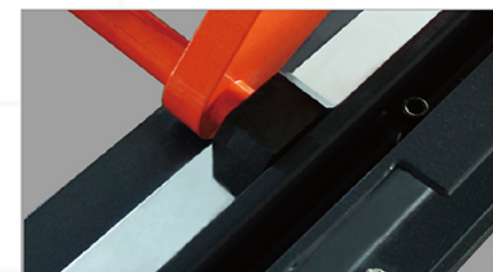

耐磨滑块，配拆装式滑块压板，更换方便



红外同步保护装置，预防平台不同步运行导致事故



型号	HX6
举升重量	6000kg
举升高度	2100mm
最低高度	380mm
电机功率	2.2kWx2
电源要求	根据客户的需要
气源要求	6-8bar
平台宽度	750mm
举升时间	约70S

备注：所示图片为配备了附件的产品，实际产品可能会有所不同。

### 适合车辆



## HX6

- 额定载重6000KG
- 5.4米长平台适合车轮定位，车身检查，车辆维护
- 上升机械自锁装置确保安全
- 选用铝壳电机，散热性能好
- 气动后轮侧滑
- 气动解锁装置最大程度降低机器运行噪音
- 电子调平系统，调平更简单
- 安全操作电压（24V）和下降全程报警器有效预防意外伤害
- 移动式LED照明，方便车下检修
- 叠加式二次举升平台，便于维修轮胎，并且平台可延伸，适用不同轴距的车辆
- 经过120%动态装载测试，150%静态装载测试
- 欧盟CE标准
- 选配：移动小车



请扫描二维码，观看产品介绍

