




4000KG
4500MM
CCS
中国通标

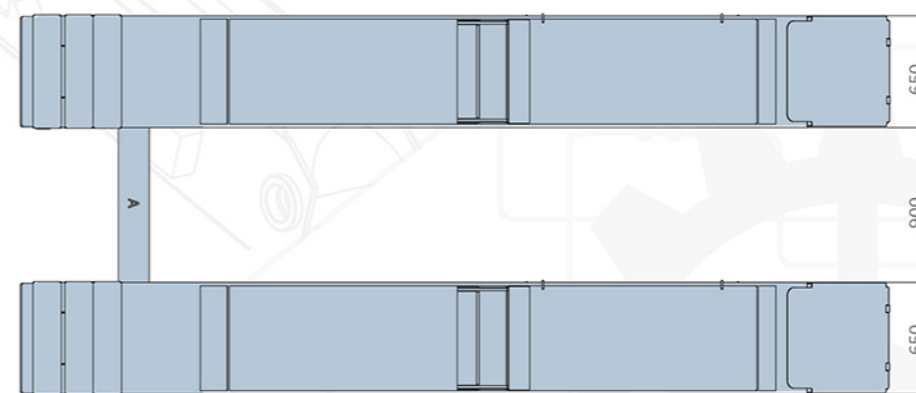

超薄设计(最低高度165mm)

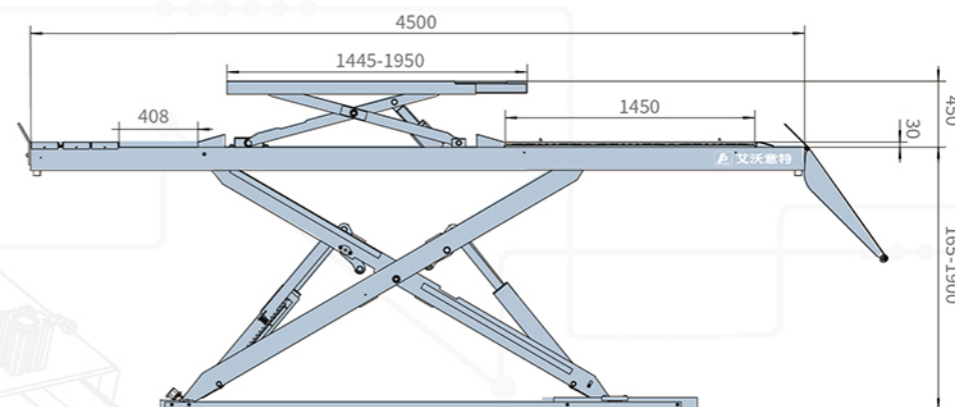

轴承润滑孔,方便保养

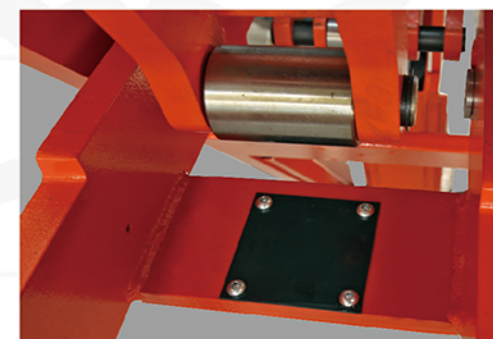

滑轮垫板



红外同步保护装置,预防不同步引起的侧翻



二次下降报警
离地50CM二次下降报警功能,防止压脚

型号	LX40
举升重量	4000kg
举升高度	1900mm
最低高度	165mm
举升时间	约65S
电机功率	3.5kW
气源要求	6-8bar
平台宽度	650mm
电源要求	根据客户的需要

备注:所示图片为配备了附件的产品,实际产品可能会有所不同。



请扫描二维码,观看产品介绍

适合车辆



大中型轿车



大中型SUV



商务车



大中型皮卡

LX40

- 更广泛的适用性。4000kg额载,最长4500mm的长跑道,非常适合各种跑车,轿车,SUV,MPV,皮卡及小型房车
- 165mm的超薄设计,适合地表安装,无需挖坑
- 设计有液压安全系统,配液压防爆保护装置和过载保护装置。24V低压控制盒,红外同步保护装置,保障人车安全
- 标配高精度侧滑,选配位置可调,高精度转角盘,能满足车辆四轮定位要求
- 铝壳电机,进口密封件,防锈处理等