


8T-10T
同时配置有线和无线数据通信
CE

QUIKMULTI




适合车辆

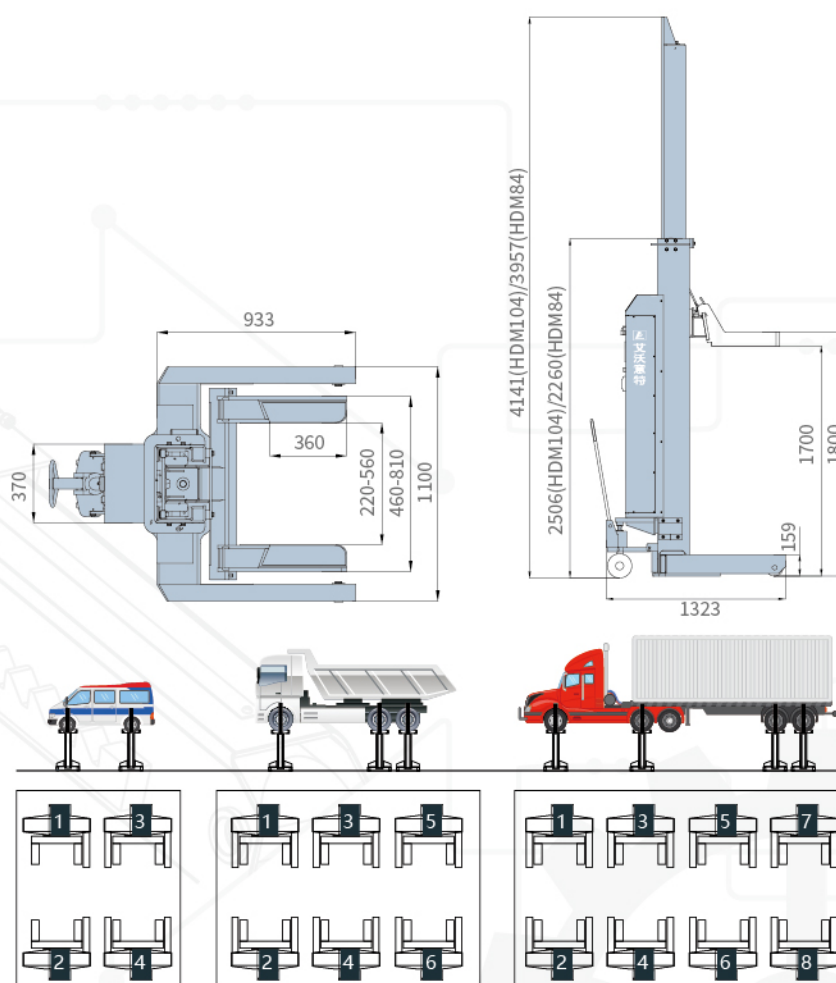

HDM84/32T HDM104/40T HDM86/48T HDM106/60T HDM88/64T HDM108/80T

型号	HDM10	HDM8
额定载荷	10000kg	8000kg
解锁方式	电动	电动
举升高度	1800mm	1800mm
最低高度	159mm	159mm
负载上升至最高所需时间	约85S	约85S
油桶容量	14L	14L
功率	DC24V 2.2 kW	DC24V 2.2 kW
适用轮胎尺寸	500-1250mm	500-1250mm


备注: 所示图片为配备了附件的产品, 实际产品可能会有所不同。

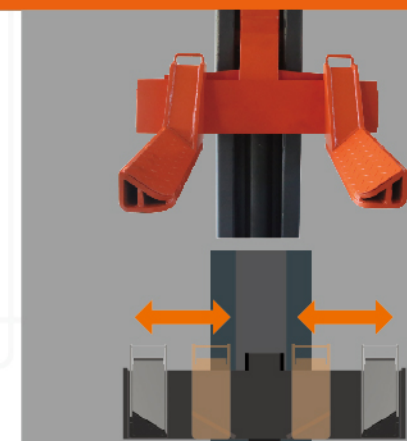

可调节轮架, 适应大多数轮胎尺寸



精确控制同步

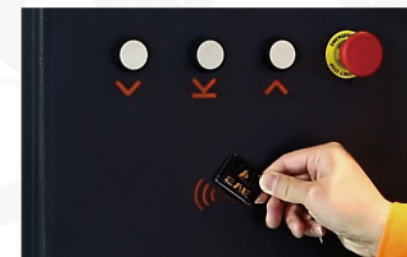


授权操控



可移动的柱体



三角架和横梁 (选配)

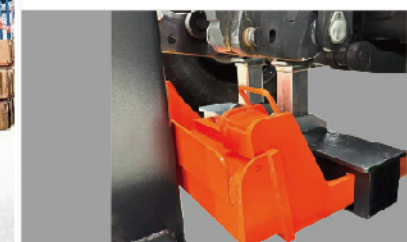

高杆支架和支撑梁 (选配)

HDM系列

- 每根立柱最大载荷为8000kg/10000kg
- 支持多种组合方式 (最多可达48根立柱组成一个工作组)
- 可同时配置有线和无线数据通信
- 机械和液压锁定系统双重确保安全
- 采用微芯片技术实现无线同步运行
- 人机操控界面, 用于网络设置和关键工作参数显示
- 每根立柱上都配置了紧急停止按钮
- 仅可以在已授权的立柱侧, 操控整个联机机组。使用ID卡授权, 可快速实现在任一立柱侧进行操控
- 低位下降警示音提醒
- 升降系统由电池供电。每根立柱都配置了, AC110-220V单相充电器
- DC24V安全控制电压
- 可调式轮胎托举装置, 适用托举轮胎直径为500-1250mm



请扫描二维码, 观看产品介绍

