

E系列双柱举升机

E25

E系列双柱举升机

E25

5000KG

独立立柱

CE



请扫描二维码，观看产品介绍



M 臂 (选配)

QUIKMULTI



QUIKMULTI

E25

适合车辆




E25

- 最大承载能力可达5000KG，特别适用于大型皮卡、MPV、厢式货车、中型客车和载重车辆的举升。
- 每个立柱拥有独立控制及动力系统，双电机驱动，提供强大动力。
- 快速稳定的无线数据传输。
- 通过最新的无线控制技术实现同步，实时通讯检测，同步偏差检测，时刻守护人车安全。
- 双侧控制盒，方便操作。
- 机械保险检测装置：运行之前，判断保险装置的状态，高效停到您想要的高度，大大提升底盘检查，车辆传动系统维修或更换效率。
- 纯液压驱动，无丝杠或钢丝绳等提升元件，便于安装调试，节省维护成本。
- 两柱之间无任何连接，通车宽度可调，适用于各类空间。
- 人机操控界面，用于网络设置和关键工作参数显示。
- 可选配M臂，小到微型SMART，大到长轴距商务车和箱式货车都可以举升。




24V低压控制系统,安全操作
二次下降操作系统，有效预防意外伤害

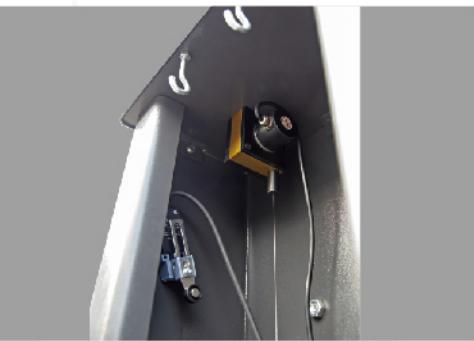


限位开关位和移传感器




控制系统

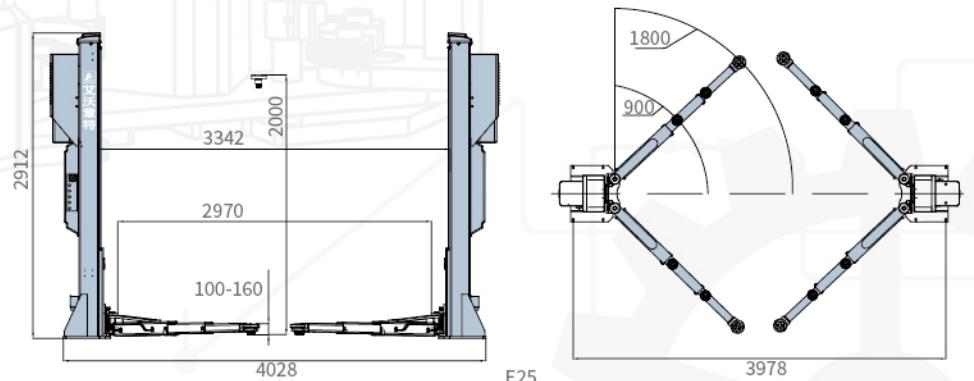

E25

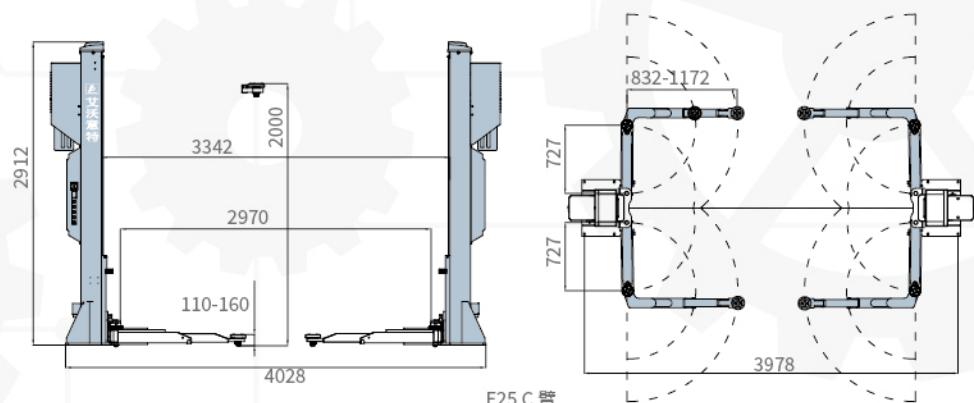

E25 C 臂

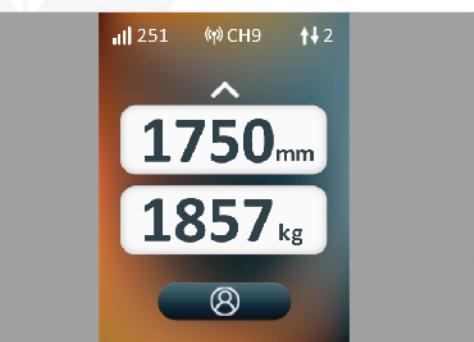

人机交互界面(选配重量)

型号	E25
举升重量	5000kg
最高高度	2000mm
最低高度	110mm
举升时间	约25S
功率	3.5kWx2
通车宽度	2900-3300mm
电源要求	根据客户的需求
总高度	2912mm

备注:所示图片为配备了附件的产品,实际产品可能会有所不同。



三节臂