



3500KG
CCS CE

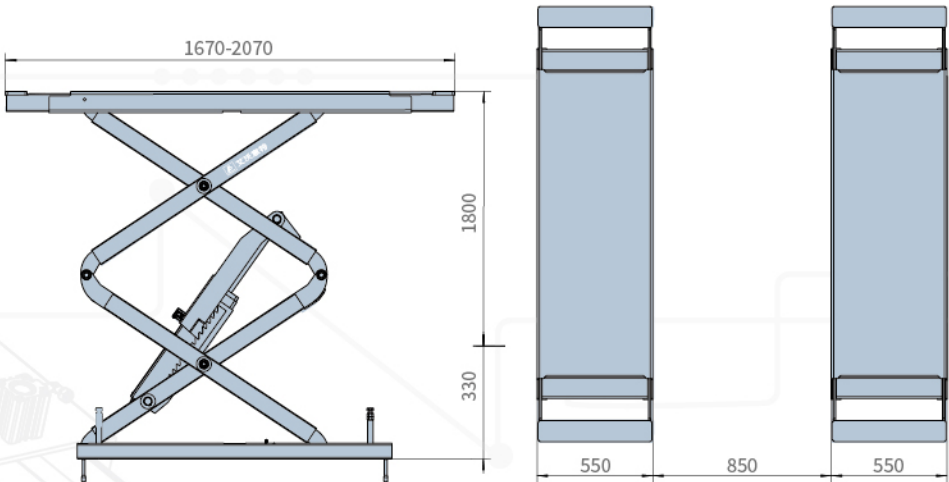

型号	6503
举升重量	3500kg
举升高度	1800mm
最低高度	330mm
电机功率	2.2kW
电源要求	根据客户的需要
气源要求	6-8bar
举升时间	约60S

备注:所示图片为配备了附件的产品,实际产品可能会有所不同。

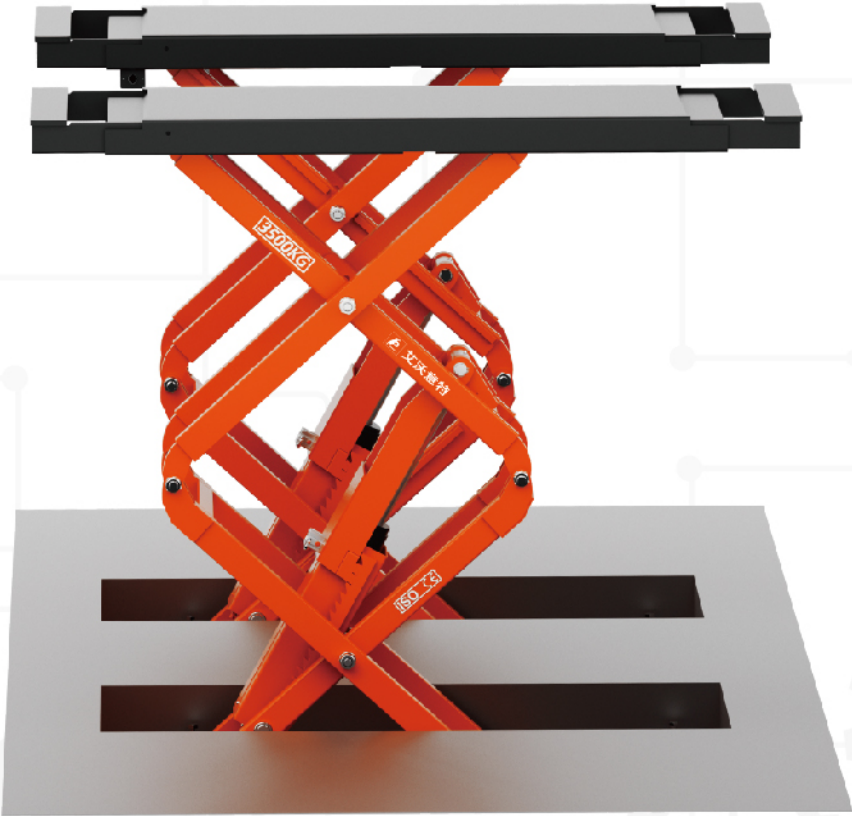


低压 (24V) 控制系统, 急停按钮




油水分离器及铝壳电机



机械锁和气动解锁装置

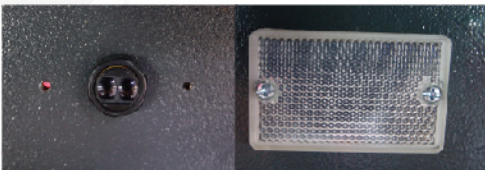

红外同步保护装置, 预防平台不同步运行导致事故

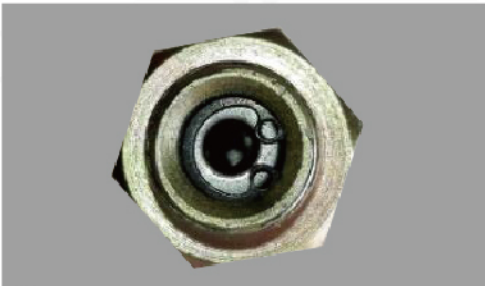

防爆节流阀

适合车辆



部分大型轿车

中小型轿车

中小型SUV

中小型商务车

6503

- 额定载重3500kg
- 藏地式安装, 当举升机落到最低时, 车间地面干净无障碍
- 平台之间没有横梁和连接杆, 车身边没有障碍, 让操作者轻松作业
- 标配红外同步保护装置, 预防平台不同步运行导致事故
- 可拉长的举升平台让你的举升机轻松服务更多车型
- 气动安全锁在每次停止操作时都会自动落入安全保险状态
- 所有的活动关节都装有自润轴承, 每个销轴顶端都装有加油嘴, 定期保养会延长使用寿命
- 油缸的缸筒为耐磨管, 活塞杆采用镀铬处理, 加上欧洲进口的密封圈, 可以放心使用
- 液压防爆阀安装在油缸的端头, 若油管发生爆裂, 举升机则会停止下降或者缓慢下降, 保证操作者的安全和车辆无损伤
- 当举升机落到500MM高度时, 蜂鸣器会发出报警, 确保周遭无人员停留
- 低压控制按钮和限位开关让操作者无忧使用
- 经过120%动态装载测试, 150%静态装载测试
- 符合CE标准

