

6435S/B
4000-5000KG
CCS CE




选配中间移动小车

适合车辆




6435S/B

- 4000kg、5000kg的举升能力，超长跑道，可以服务非常广泛的车型，包括乘用车、箱式货车、重型皮卡、房车及部分卡车
- 电动解锁，操作更方便（也有单边手动解锁的型号可选择）
- 位置可调的转角盘和侧滑，适用于四轮定位（转角盘选配）
- 薄型跑道设计，方便维修车辆上下举升机
- 平台间距可调，以适用不同轴距的车辆；内侧预留导轨，方便选配其它二次举升小车
- 球墨铸铁实心滑轮和预拉伸钢丝绳，使用寿命更长
- 机械安全锁和升降全程钢丝绳松弛或断裂保护装置确保举升车辆安全
- 液压系统防爆保护装置，安全可靠
- 24V低压控制操作系统及优质的电器元件，安全耐用
- 下降接近地面安全警报装置，有效提醒下降危险
- 经过120%动态装载测试，150%静态装载测试
- 符合CE标准

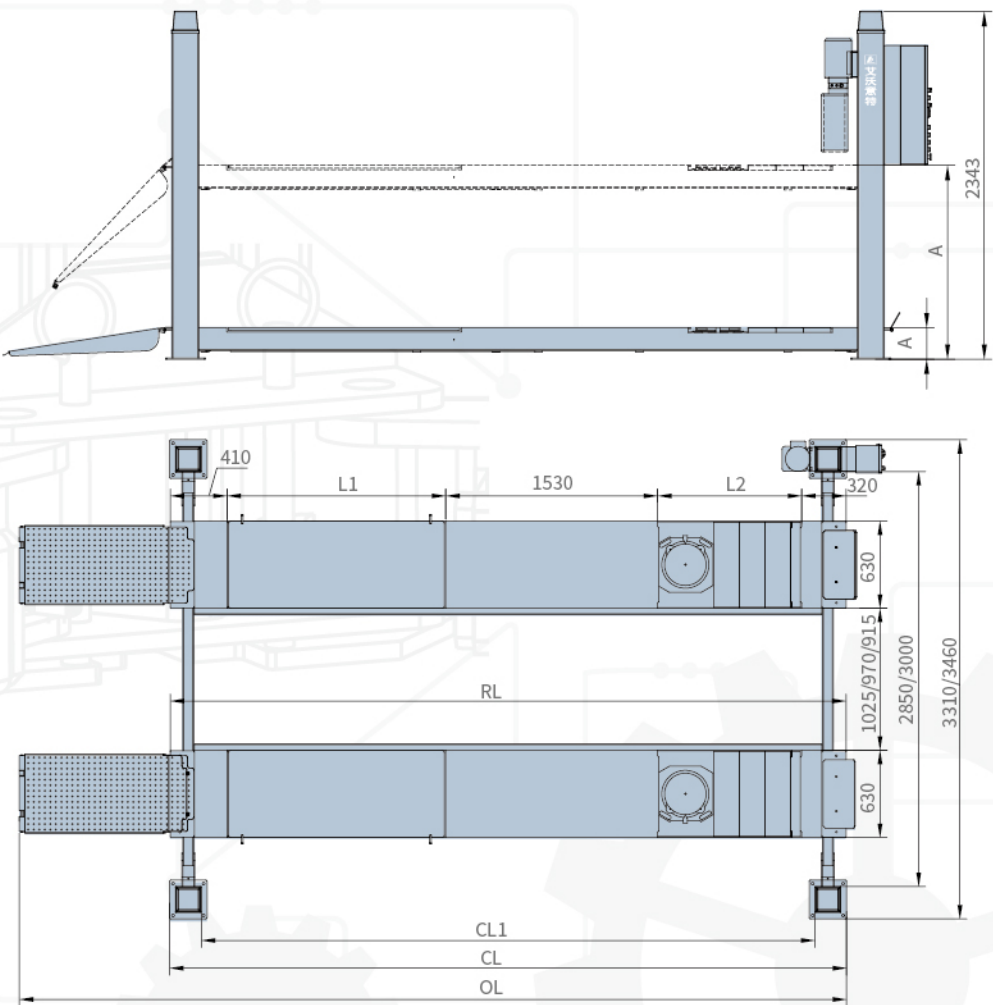

S 平跑道



B 有活动扣槽、有转角盘位置、有侧滑



BPD 没有活动扣槽，有转角盘位置、有侧滑，带PD




型号	举升重量	举升高度(A)	L1	L2	RL	CL1	CL	OL
6435S.48L	4000kg/5000kg	185-1830	N/A	N/A	4880	4438	4888	5948
6435S.52L					5280	4838	5288	6348
6435S.57L					5780	5338	5788	6848
6435B.48L	4000kg/5000kg	185-1830	1580	1140	4880	4438	4888	5948
6435B.52L			1980		5280	4838	5288	6348
6435B.57L			2280		5780	5338	5788	6848
6435BPD.48L	4000kg/5000kg	185-1830	1580	1140	4880	4438	4888	5948
6435BPD.52L			1980		5280	4838	5288	6348
6435BPD.57L			2280		5780	5338	5788	6848

型号	6435S/B
举升重量	4000kg/5000kg
举升高度	1830mm
电机功率	2.2kW
最低高度	185mm
气源要求(选配)	6-8bar
电源要求	根据客户的要求
举升时间	约65S

备注:所示图片为配备了附件的产品,实际产品可能会有所不同。



铝壳电机，耐用，散热快

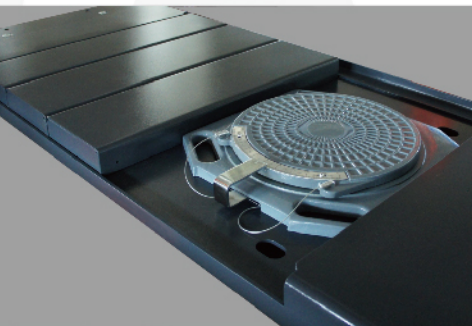


转角盘(选配)

转角盘位置可调,适用于不同轴距的车辆,转角盘转向灵活,精度高、耐磨损。



高精度侧滑，能满足3D四轮定位的要求

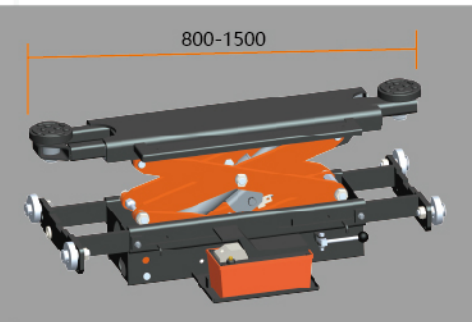

可选配中间移动小车