

# 藏地式大剪举升机

HX50

# 藏地式大剪举升机

**5000KG**  
**5100MM/5400MM**





请扫描二维码，观看产品介绍

## 适合车辆



## HX50

- 额定载重5000kg
- 举升净高度1820mm
- 大剪平台长度有5100mm和5400mm 两种配置。客户根据空间及服务车辆选择最优平台长度
- 标配同步保护装置，预防平台不同步运行导致的事故
- 二次举升平台载重4000kg，可双向延伸，最大平台长度可达2200mm，满足不同轴距车辆的轮胎检修
- 整个上升过程仅需25秒，有效提高工作效率
- 位置可调的转角盘和气动后轮侧滑，适合高精度四轮定位
- 二次下降蜂鸣器报警提示预防压脚
- 移动式LED照明，方便操作PD系统和车下检修
- 选配PD8底盘间隙检测仪，运动方向更多，运动距离更大

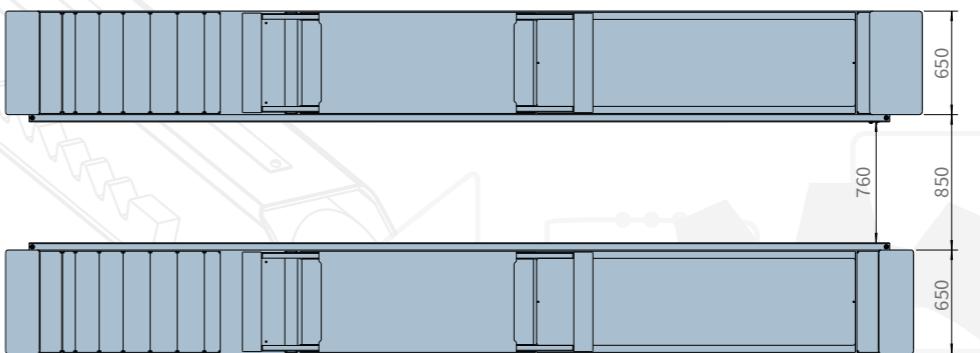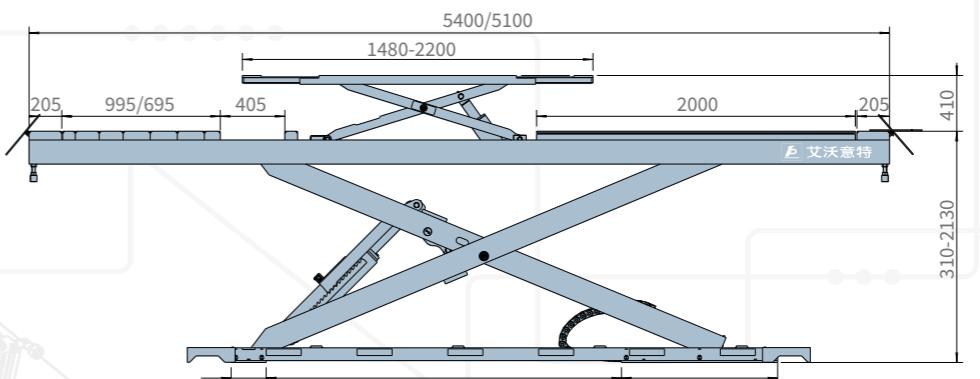



S 平跑道




B 有活动扣槽、有转角盘位置、有侧滑



BWF 有活动扣槽、有转角盘位置、有侧滑,跑道上带二次举升平台

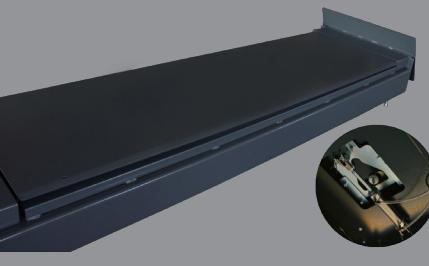

气动侧滑、左右滑动30毫米、可倾角滑动、满足高精度四轮定位需求

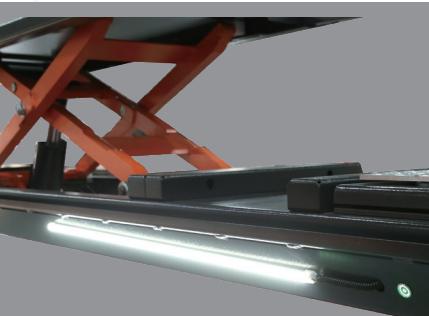

LED照明系统



双向轨道可选配专用小车



二次举升小车(子剪举升吨位4000kg)



可移动转角盘适用更多车型(B、BWF)，选配PD8  
底盘间隙检测仪，运动方向更多，运动距离更大



耐磨滑块，配拆装式滑块压板，更换方便

型号	HX50
举升重量	5000kg
举升高度	2130mm(1820mm地面高度)
最低高度	310mm
举升时间	约25S
电机功率	3.5kWx2
气源要求	6-8bar
平台宽度	650mm
电源要求	根据客户的需要

备注:所示图片为配备了附件的产品,实际产品可能会有所不同。