

KG 4500KG


MM 4600MM



适合车辆



轿车



SUV




商务车




皮卡

X45BWF


- 主剪额定载荷4500kg，适用于绝大多数轿车，中型SUV，中型MPV
- 藏地安装，车辆进出无阻，维修空间更加干净整洁
- 高精度侧滑板，左右滑动30mm，能完全满足车辆四轮定位精度要求
- 子剪额定载荷3500kg，平台长度范围1600-2200mm。兼备举升紧凑型车辆和长轴距车辆
- 两个磁性LED灯提供明亮的车底照明
- 机械保险锁，预防意外下落。气动解锁，性能稳定，维护成本低
- 光电同步保护装置，防止下降受阻，液压泄漏等意外导致的不同步失稳风险
- 液压防爆节流阀，确保意外泄漏时，也能安全下降
- 低位限位与声光报警，二次下降过程伴随蜂鸣提示，预防压脚
- 控制柜配备停止按钮，在紧急情况下按下此按钮可停止机器运作
- 铝壳电机配置，快速散热，效率稳定
- 24V安全控制系统，密封防护外壳，可有效防止触电、水气损害及漏电风险
- 长效润滑设计，所有转动支点均配备可加注润滑油的轴承，有效延长使用寿命并保持长期稳定运行

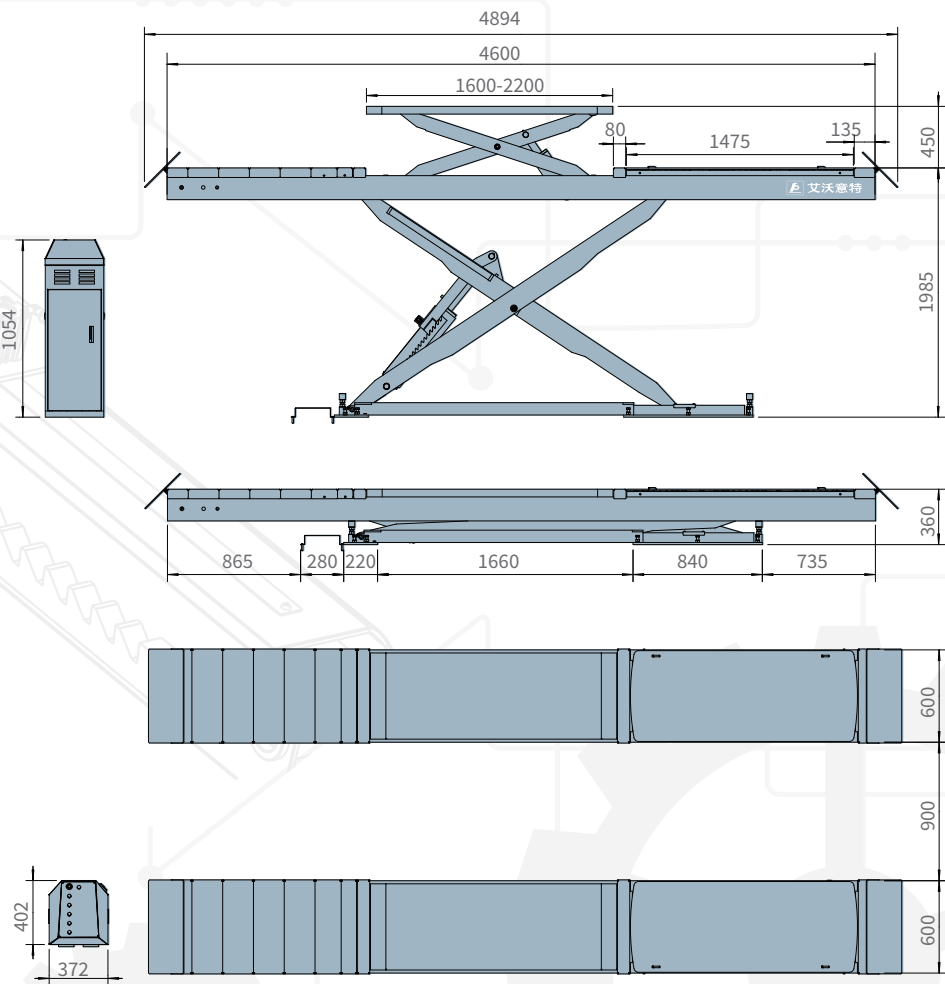


红外同步保护装置，防止车辆侧翻

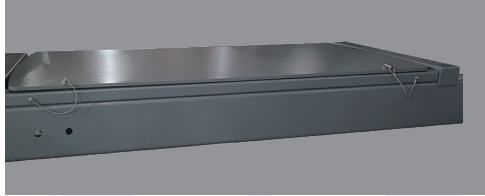


侧滑板

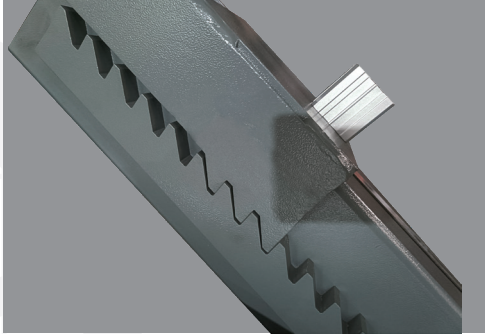

机械锁和气动解锁装置

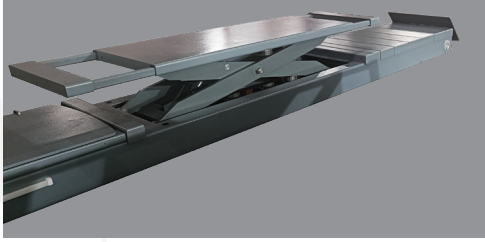

二次举升机双抽拉小车

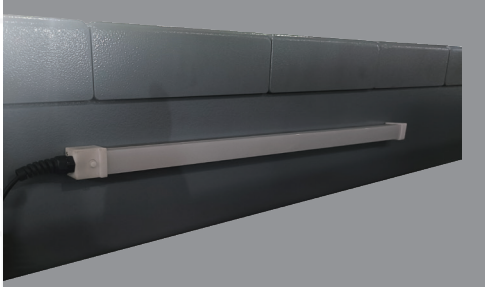

磁性LED灯

型号	X45BWF
举升重量	4500kg
举升高度	1985mm(1625mm地面高度)
最低高度	360mm
举升时间	约55S
电机功率	3.0kW
平台宽度	600mm
电源要求	根据客户的需要

备注：所示图片为配备了附件的产品，实际产品可能会有所不同。